

安全继电器 CZSR8402-1A




使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

注意

- 请核对产品外包装、产品标签的型号、规格是否与订货合同一致；
- 安全继电器安装、使用前应仔细阅读本说明书；若有疑问，请与辰竹技术支持热线**400 881 0780**联系；
- 安全继电器应安装在至少为IP54防护等级的控制柜中；
- 仪表供电24V直流电源，严禁使用220V交流电源；
- 严禁私自拆装仪表，防止仪表失效或发生故障。

拆卸

- (1) 用螺丝刀（刀口宽度≤6mm）插入仪表下端的金属卡锁；
- (2) 螺丝刀向上推，把金属卡锁向下撬；
- (3) 仪表向上拉出导轨。

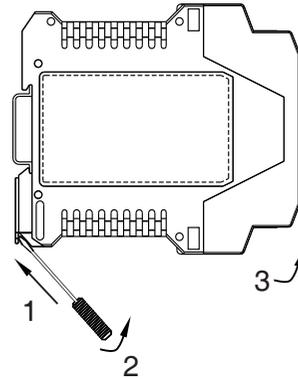

维护

- (1) 请务必定期检查安全继电器的安全功能是否完好，是否存在电路或原件被篡改、旁路的迹象；
- (2) 请遵照相关安全规范，根据本使用说明书的指示进行操作，否则可能导致死亡事故或人员及财产的损失；
- (3) 产品在出厂前均经过严格检验和质量控制，如发现工作不正常，怀疑内部模块有故障，请及时同最近的代理商或直接与技术支持热线联系；
- (4) 产品从发货之日起五年之内，正常使用过程中出现产品质量问题均由辰竹免费维修。

上海辰竹仪表有限公司
SHANGHAI CHENZHU INSTRUMENT CO.,LTD.




辰竹官方微信

地址：上海市民益路201号漕河泾开发区松江新兴产业园6号楼
邮编：201612 总机：021-64513350 传真：021-64846984
销售服务：021-64513350 技术支持：400 881 0780
邮箱：chenzhu@chenzhu-inst.com
http://www.chenzhu-inst.com

接线

- (1) 仪表接线采用可拆卸的接线端子；
- (2) 输入侧导线的软铜截面积必须大于0.5mm²，输出侧必须大于1mm²；
- (3) 导线裸露长度约为8mm，由M3螺钉锁紧；
- (4) 输出触点必须提供足够的熔丝保护连接；
- (5) 铜导线必须至少耐受75℃环境温度；
- (6) 端子螺钉会造成误动作、发热等，因此请按规定的转矩拧紧，端子螺钉紧固转矩：0.5Nm。

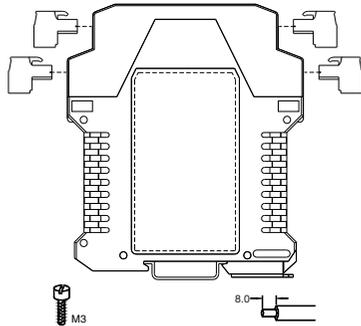


安装

安全继电器应安装在至少为IP54防护等级的控制柜中，同时，安装使用应符合GB5226.1-2008“机械电气安全-机械电气设备-第1部分：通用技术条件”的有关规定。

CZSR8000系列安全继电器均采用DIN35mm导轨安装方式。安装步骤如下：

- (1) 把仪表上端卡在导轨上；
- (2) 把仪表下端推进导轨。

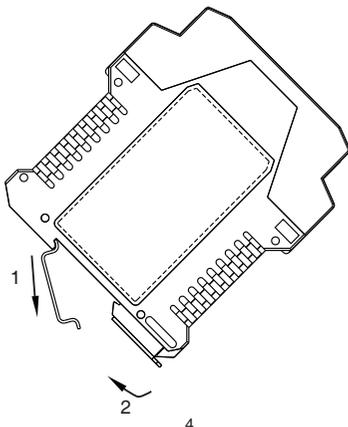

概述

CZSR8402-1A是一款安全继电器控制模块，它接收现场的安全开关信号，实现安全可靠的隔离控制高压回路。它支持单通道操作，内部电路采用Fail-safe技术、双重冗余技术和自诊断技术，符合IEC61508标准要求，功能完整性等级可达SIL3。

主要技术参数

电源特性：

供电电压：24V DC
电压范围：15~35V DC
电流损耗：≤80mA (24V DC)

输入特性：

输入电流：≤8mA (24V DC)
导线电阻：≤50kΩ
输入设备：安全开关

输出特性：

触点数量：1NO
触点材料：AgSnO₂+0.2 μm Au
触点熔丝保护：10A gL/gG, NEOZED (常开触点)
切换容量(EN60947-5-1)：AC-15, 5A/230V；DC-13, 5A/24V

时间特性：

吸合缓冲时间：≤100ms
释放缓冲时间：
急停操作：≤20ms
电源失效：≤20ms
恢复时间：
急停操作：≤30ms
电源失效：≤100ms
电源短时中断：20ms

安全认证

安全完整性等级 (SIL)：SIL3 符合标准IEC61508, IEC62061
硬件故障裕度 (HFT)：1 符合标准IEC61508, IEC62061
安全失效分数 (SFF)：99% 符合标准IEC61508, IEC62061
危险失效概率 (PFH_d)：2.03E-10/h 符合标准IEC61508, IEC62061
停止级别 (Stop Category)：0 符合标准EN 60204-1

B_{10d}：

DC13, U_e=24V时：

I _e	3A	1A	0.75A
Cycles	450,000	2,000,000	2,000,000


AC15, U_e=230V时：

I _e	5A	3A	1A
Cycles	70,000	400,000	10,000,000


环境特性

电磁兼容：符合EN60947, EN61000-6-2, EN61000-6-4
振动频率：10Hz~55Hz
振动幅度：0.35mm
电气间隙和爬电距离：符合EN 60947-1
过压等级：III
污染等级：2
防护等级：IP20
额定绝缘电压：250V AC
额定冲击电压：6000V(1.2/50us)
绝缘强度：1500V AC, 1min
使用温度：-20°C~+60°C
储存温度：-40°C~+85°C
相对湿度：10%~90%
机械寿命：10⁷次以上


功能框图

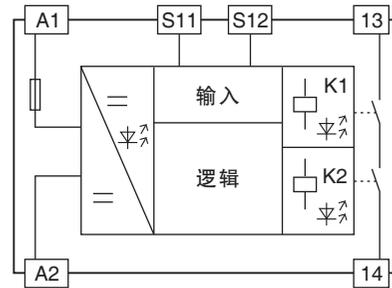

典型应用

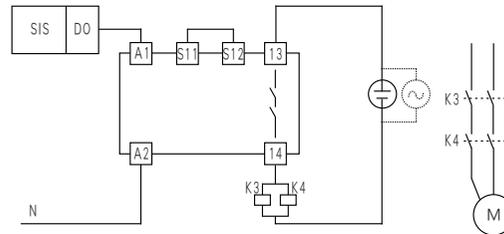

接线示意

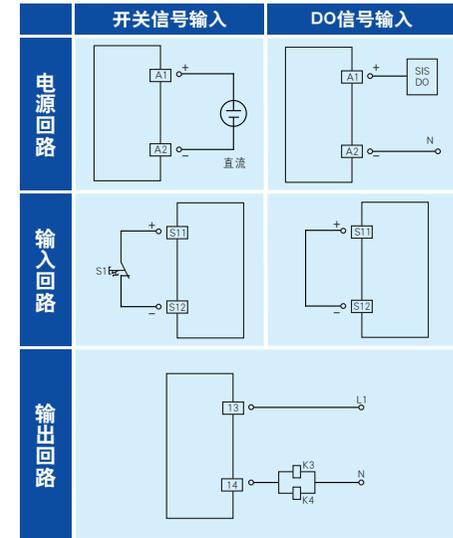

外形尺寸

外形尺寸(深×高×宽)：114.5mm×99.0mm×22.5mm

